


PROAUTO

MANUAL DE CUIDADO,
MANTENIMIENTO & GARANTIA

**FUSION PLUS CERAMIC
COATING & ULTIMATE
PLUS PPF**



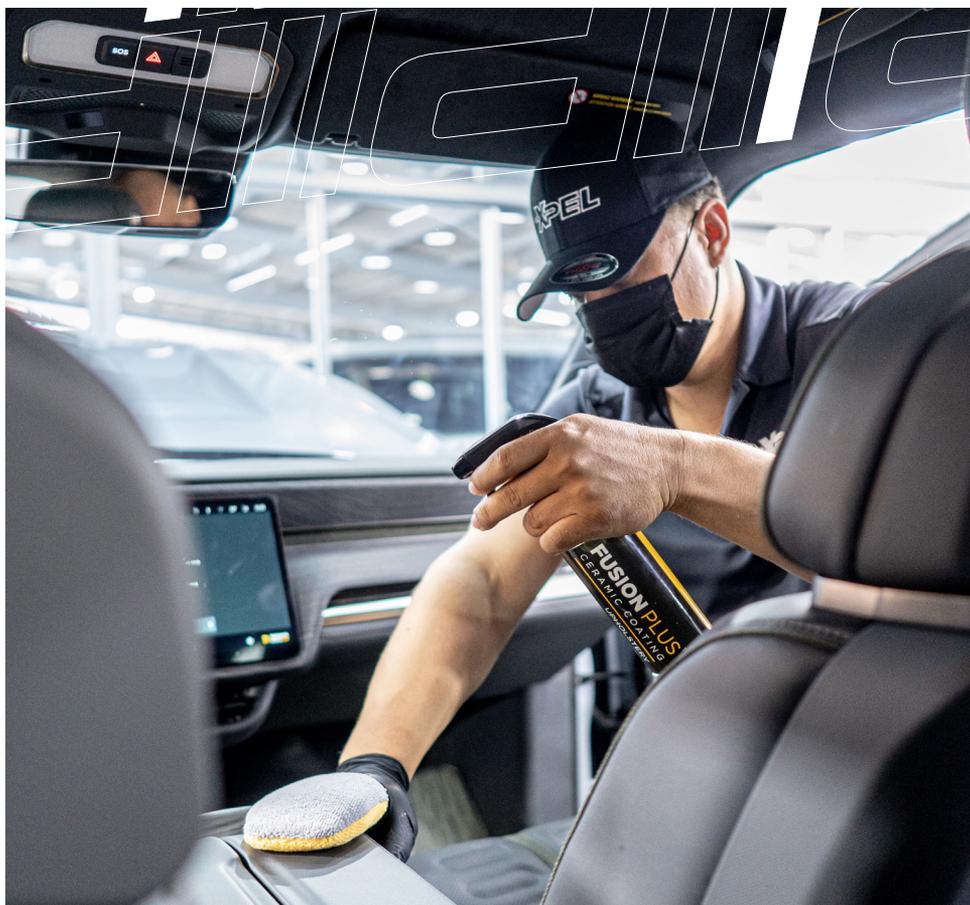

Aplicación
de nuestros
productos
Fusion Plus

XPEL FUSION PLUS CERAMIC COATING

¡Felicidades! Ahora su vehículo cuenta con la última tecnología en protección de superficies: XPEL Fusion Plus. **Este innovador producto está diseñado para preservar la capa transparente original de fábrica de su automóvil, ofreciendo una barrera defensiva contra los elementos y asegurando que su vehículo se mantenga en condiciones óptimas en todo momento.**

Para asegurar que su automóvil obtenga el máximo beneficio de XPEL Fusion Plus y para prolongar la vida útil de su inversión, es importante seguir algunos pasos simples de mantenimiento para cuidar adecuadamente su nuevo revestimiento o capa protectora de pintura.

Con un mantenimiento regular y sencillo, su vehículo seguirá luciendo impecable gracias al revestimiento protector XPEL Fusion Plus durante muchos años.


EL PROCESO DE CURACIÓN

El período de curación varía entre 2 y 3 semanas, dependiendo de factores ambientales como la humedad y la temperatura. Durante este lapso, es recomendable evitar lo siguiente:

- ❖ Rociadores de agua: Aunque el recubrimiento protege la capa transparente contra las manchas de agua, durante el proceso de curación pueden surgir manchas. Aunque es menos probable que se dañe el recubrimiento que la capa transparente de fábrica, eliminar estas manchas puede resultar costoso.
- ❖ Parquearse debajo de árboles con frutos.
- ❖ Dejar que los excrementos de aves, la savia de árboles o el polen se acumulen, y se expongan al sol.

Si notas manchas de agua, excrementos de aves, savia de árboles, etc., en tu vehículo durante las primeras dos semanas, retíralos inmediatamente siguiendo nuestras indicaciones de cuidado. Ten en cuenta que el revestimiento es delicado; por lo tanto, trata la superficie con cuidado al trabajar en ella.

Limpeza de
Superficie

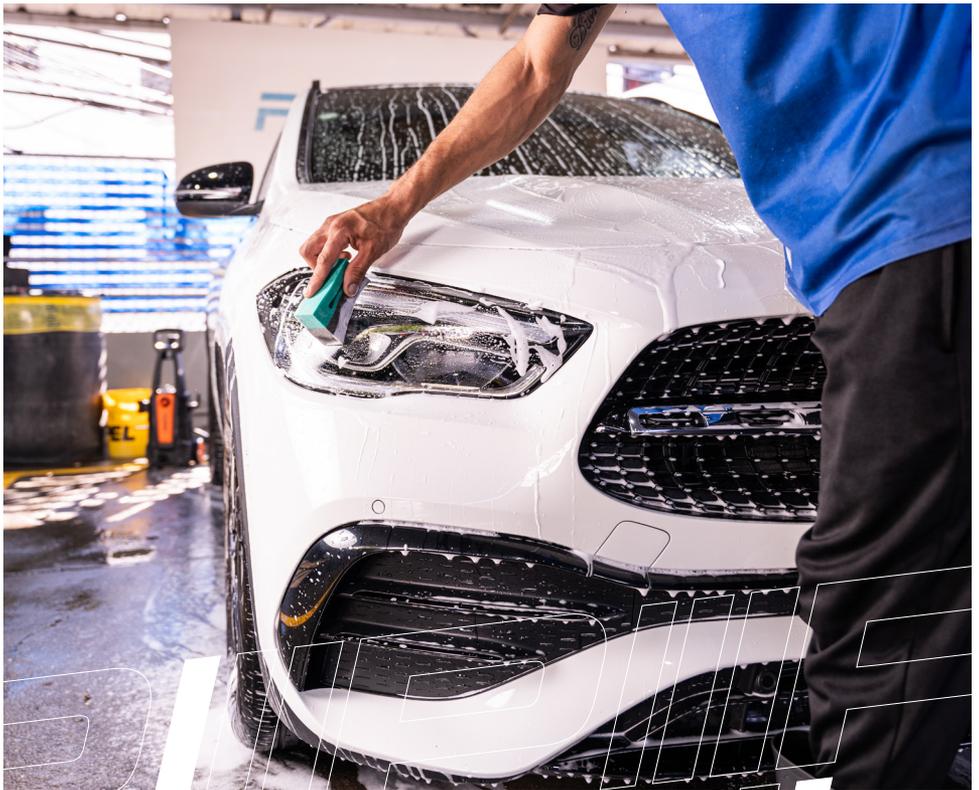

LAVADO DE TU VEHÍCULO

XPEL Fusion Plus posee una superficie extremadamente resbaladiza, lo que facilita la disolución y eliminación de la mayoría de las sustancias gracias a su efecto auto limpiante. Para prolongar su durabilidad, es importante minimizar la fricción, especialmente al usar una toalla seca. Los excrementos secos de aves, insectos y la savia de árboles se pueden disolver con solventes a base de alcohol y limpiarse con una toalla de microfibra húmeda.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- 1. Lavado en el hogar:** Use una pistola de espuma (preferiblemente) o un guante de microfibra para aplicar el jabón al vehículo. Enjuague con una manguera y seque con toallas de microfibra limpias.
 - ✗ Nunca use un lavado de autos con cepillos y evite la opción de “cera en aerosol”.
- 2.** Se recomienda lavar el vehículo cada semana para evitar la acumulación excesiva de suciedad. Utilice únicamente jabones suaves recomendados.
- 3.** No lavar en lavaderos automáticos.
- 4.** No utilizar detergentes con alto pH.
- 5.** Procure no lavar bajo luz solar directa para prevenir rayas y manchas de agua.
- 6.** Realice el lavado de arriba hacia abajo, dejando las áreas más sucias para el final para evitar contaminación cruzada.
- 7.** Utilice productos de lavado separados, como jabón y esponja/guante/toalla, para limpiar las ruedas y evitar la contaminación cruzada.
- 8.** Utilizar exclusivamente shampoo pH balanceados.

Lavado con
Pistola de
Espuma



EL SECADO

- ▶ Siempre seque completamente el automóvil y evite que se seque al aire. El agua del grifo puede dejar depósitos minerales que crean manchas de agua.
- ▶ Use exclusivamente toallas de microfibra de calidad para obtener mejores resultados y evite frotar con fuerza para permitir una absorción eficiente del agua.

DESPUÉS DEL LAVADO

- ⊘ Evite encerar el revestimiento, ya que resulta innecesario y la cera no se adherirá correctamente al mismo.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

- ⊘ Evite el uso de productos ásperos para pulir el revestimiento o eliminar la suciedad de la superficie.
- ⊘ No aplique fuerza excesiva al intentar eliminar manchas.
- ⊘ Los excrementos de aves, alquitrán, savia, etc., deben eliminarse lo antes posible para evitar manchas temporales o el endurecimiento del revestimiento.

MANTENIMIENTO

- ▶ Se sugiere realizar inspecciones cada **4 meses** para asegurar el rendimiento adecuado del revestimiento y del vehículo en general.
- ▶ Aunque el revestimiento XPEL Fusion Plus es duradero, estas inspecciones cuatrimestrales son clave para mantener su brillo y protección a lo largo del tiempo.
- ▶ Es necesario realizar dicha inspección y mantenimiento en un dealer autorizado de Xpel, preferiblemente donde fue realizada la aplicación del revestimiento.
- ▶ Para que la garantía sea válida estos mantenimientos son requeridos.

GARANTÍA DE LA LÁMINA DE PROTECCIÓN DE PINTURA

XPEL LLC garantiza que XPEL Ultimate Plus estará libres de defectos de fabricación durante 10 años a partir de la fecha de compra.

- ▶ La instalación inicial o cualquier trabajo adicional, ya sea reinstalación o reparación, debe ser llevado a cabo por un instalador certificado de XPEL.



- ▶ Una vez que la lámina de protección de pintura XPEL Ultimate Plus ha sido instalada, se aconseja no aplicar ningún tipo de abrillantador al vehículo.
- ▶ Es imperativo que el vehículo sea inspeccionado siete días después de la instalación inicial para verificar que la lámina haya cumplido con los más altos estándares de calidad establecidos.
- ▶ Se recomienda realizar inspecciones o mantenimientos (si corresponde) al vehículo cada **4 meses** para garantizar el óptimo rendimiento de la lámina y para asegurar que se mantenga en condiciones óptimas.

Garantía Fusion Plus Ceramic Coating

| | Oxidación | Perdida de Brillo | Daños por Rayos UV | Manchas por Contaminantes Ambientales | Decoloración por Contaminantes Ambientales |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---|---------------------------------------|--|
| FUSION PLUS PREMIUM | ● | ● | ● | | ● |
| FUSION PLUS Paint & PPF | ● | ● | ● | | ● |
| FUSION PLUS SATIN | ● | ● | ● | | ● |
| FUSION PLUS LITE | ● | ● | ● | | ● |
| FUSION PLUS WHEEL & CALIPER | | ● | | ● | |
| FUSION PLUS GLASS | | | | ● | |
| FUSION PLUS PLASTIC & TRIM | | | | ● | ● |
| | Alfombras | Telas | Cuero y/o vinilo contra la decoloración | Manchas no removibles | |
| FUSION PLUS UPHOLSTERY | ● | ● | ● | ● | |

Garantía Ultimate Plus & Stealth PPF

| | Coloración Amarillenta | Agrietamiento | Formación de Ampollas | Des-laminación. |
|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ULTIMATE PLUS & STEALTH PPF | ● | ● | ● | ● |

Esta Garantía Limitada no cubre defectos causados por:

- 1.** Incumplimiento de la guía o instrucciones de la Empresa. Tales fallas incluyen, entre otras, exposición a abuso físico, incluido, entre otros, abuso químico (por ejemplo, limpiadores y solventes fuertes), abuso o shock térmico.
- 2.** Daños que no resulten de defectos de fabricación que ocurran mientras el Producto está en posesión del cliente.
- 3.** Uso irrazonable o no intencionado del Producto.
- 4.** Productos instalados con defectos de fabricación conocidos o visibles en el momento de la instalación, incluidos, entre otros, rayones, raspaduras, raspaduras y astillas en la superficie pintada.
- 5.** Manchas y rayones.
- 6.** Daños en la superficie envuelta por técnicas de lavado inadecuadas, lavados automáticos de autos o herramientas de lavado incorrectas que puedan causar abrasión o por terceros no autorizados por la Compañía.
- 7.** Rayones, desgastes, raspaduras, astillas en la superficie pintada.
- 8.** Manchas de agua: las manchas de agua son causadas por depósitos minerales que, si se dejan secar sobre la película protectora de pintura, pueden dejar una mancha; las manchas de agua no quedan cubiertas.
- 9.** Daños causados por colisión, daño accidental, vandalismo, incendio, granizo, inundación, óxido en la superficie, polvo de rieles, daño físico, exceso de pintura o defectos del fabricante de la pintura, que pueden estar cubiertos por el plan de protección del fabricante.
- 10.** Áreas que no han sido restauradas después de una reparación de pintura o carrocería.
- 11.** Uso en aplicaciones no automotrices.
- 12.** Uso de revestimientos cerámicos que no sean de la marca XPEL.
- 13.** Daños causados por fuerzas externas, incluido el impacto físico de rocas o escombros del camino.

PROAUTO

WWW.PROAUTORD.COM

